NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4906/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 66148 (14548N!) WWA_LOMIANKI_KOLEJOWA96

Adres: ŁOMIANKI, KOLEJOWA 96, Powiat warszawski zachodni, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-07-08

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁOMIANKI, KOLEJOWA 96.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 66148 (14548N!) WWA_LOMIANKI_KOLEJOWA96 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się niska zabudowa mieszkalna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	70	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	29	31563
2	3600	AAU5339W Huawei	1	70	2-13**	29	57572
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	190	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	29	31563
4	3600	AAU5339W Huawei	1	190	2-13**	29	57572
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	310	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	29	31563
6	3600	AAU5339W Huawei	1	310	2-13**	29	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	10	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	292	27.5
2.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	4	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	305	27.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-90GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-07-08	13:00-14:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		26.3	25.8	47.5	49.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-08	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0171	SF-15	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0068

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/415/24 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-22	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	Z3-Z32.4180.182.2024.4196.2	7 stycznia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-01	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040009

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	PKP - przed bramą wjazdową stacji kontroli pojazdów	2.0	2.6	3.8	0.14	52°20'11.0" 20°52'50.2"
2	DPP - Wiosenna 36, płaszczyzna okna budynku parterowego	2.0	1.7	2.5	0.09	52°20'11.4" 20°52'51.6"
3	DPP - Wiosenna 36A, płaszczyzna okna, parter	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'11.4" 20°52'50.5"
4	DPP - Wiosenna 36C, piętro 2/2, balkon	2.0	2.6	3.8	0.14	52°20'11.8" 20°52'50.2"
5	DPP - Wiosenna 36C, poddasze, okno dachowe	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'11.8" 20°52'50.2"
6	DPP - Wiosenna 36B, płaszczyzna okna, parter	2.0	2.4	3.5	0.13	52°20'11.8" 20°52'50.2"
7	DPP - Wiosenna 34, piętro 3/3, okno otwarte	2.0	1.4	2.1	0.07	52°20'11.8" 20°52'51.6"
8	DPP - Kolejowa 100, firma Aduio Plus, piętro 1/1, okno otwarte	2.0	2.7	4	0.14	52°20'12.1" 20°52'47.3"
9	DPP - Sklep ogrodniczy, płaszczyzna okna budynku parterowego, Kolejowa 98	2.0	1.6	2.4	0.08	52°20'11.8" 20°52'48.7"
10	DPP- Kolejowa 93/95, firma Audiostacja, piętro 1/1, okno otwarte	2.0	2.2	3.3	0.12	52°20'8.5" 20°52'49.1"
11	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.6	2.4	0.08	52°20'11.0" 20°52'49.1"
12	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'11.4" 20°52'49.8"
13	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	2.6	3.8	0.14	52°20'12.5" 20°52'54.5"
14	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.3	1.9	0.07	52°20'13.2" 20°52'45.8"
15	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.9	2.8	0.1	52°20'9.2" 20°52'48.7"
-	GKP w odległości poziomej 212m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'15.7" 20°52'40.4"
-	GKP w odległości poziomej 265m od	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'14.3" 20°53'2.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 70°					
18	GKP w odległości poziomej 143m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	**3.5**	5.2	0.18	52°20'6.7" 20°52'48.0"
-	GKP w odległości poziomej 206m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.2	1.8	0.06	52°20'4.9" 20°52'47.3"
20	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 292°	2.0	1.7	2.5	0.09	52°20'11.8" 20°52'48.0"
21	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 305°	2.0	1.9	2.8	0.1	52°20'11.8" 20°52'48.0"
22	PKP na az. 144° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.6	2.4	0.08	52°20'10.7" 20°52'50.2"
23	PKP na az. 160° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.7	2.5	0.09	52°20'10.7" 20°52'49.8"
24	PKP na az. 175° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.9	2.8	0.1	52°20'10.3" 20°52'49.4"
25	PKP na az. 205° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.9	2.8	0.1	52°20'10.7" 20°52'48.7"
26	PKP na az. 220° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.6	2.4	0.08	52°20'10.7" 20°52'48.4"
27	PKP na az. 236° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.5	2.2	0.08	52°20'11.0" 20°52'48.0"
28	PKP na az. 264° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.6	2.4	0.08	52°20'11.4" 20°52'46.9"
29	PKP na az. 280° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.8	2.7	0.1	52°20'11.8" 20°52'46.9"
30	PKP na az. 295° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.6	2.4	0.08	52°20'11.8" 20°52'47.3"
31	PKP na az. 325° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.4	2.1	0.07	52°20'12.5" 20°52'48.0"
32	PKP na az. 340° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'12.8" 20°52'48.4"
33	PKP na az. 356° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.6	2.4	0.08	52°20'12.8" 20°52'49.1"
34	PKP na az. 24° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.3	1.9	0.07	52°20'12.1" 20°52'49.8"
35	PKP na az. 40° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.5	2.2	0.08	52°20'11.8" 20°52'49.8"
36	PKP na az. 55° w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'11.8" 20°52'49.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

37	PKP na az. 86° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'11.4" 20°52'50.5"
38	PKP na az. 100° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'11.4" 20°52'50.9"
39	PKP na az. 116° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	1.6	2.4	0.08	52°20'11.0" 20°52'50.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	PKP - przed bramą wjazdową stacji kontroli pojazdów	2.0	0.007	0.01	0.14	52°20'11.0" 20°52'50.2"
2	DPP - Wiosenna 36, płaszczyzna okna budynku parterowego	2.0	0.005	0.007	0.09	52°20'11.4" 20°52'51.6"
3	DPP - Wiosenna 36A, płaszczyzna okna, parter	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'11.4" 20°52'50.5"
4	DPP - Wiosenna 36C, piętro 2/2, balkon	2.0	0.007	0.01	0.14	52°20'11.8" 20°52'50.2"
5	DPP - Wiosenna 36C, poddasze, okno dachowe	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'11.8" 20°52'50.2"
6	DPP - Wiosenna 36B, płaszczyzna okna, parter	2.0	0.006	0.009	0.13	52°20'11.8" 20°52'50.2"
7	DPP - Wiosenna 34, piętro 3/3, okno otwarte	2.0	0.004	0.005	0.08	52°20'11.8" 20°52'51.6"
8	DPP - Kolejowa 100, firma Aduio Plus, piętro 1/1, okno otwarte	2.0	0.007	0.011	0.15	52°20'12.1" 20°52'47.3"
9	DPP - Sklep ogrodniczy, płaszczyzna okna budynku parterowego, Kolejowa 98	2.0	0.004	0.006	0.09	52°20'11.8" 20°52'48.7"
10	DPP- Kolejowa 93/95, firma Audiostacja, piętro 1/1, okno otwarte	2.0	0.006	0.009	0.12	52°20'8.5" 20°52'49.1"
11	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°20'11.0" 20°52'49.1"
12	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'11.4" 20°52'49.8"
13	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.007	0.01	0.14	52°20'12.5" 20°52'54.5"
14	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°20'13.2" 20°52'45.8"
15	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°20'9.2" 20°52'48.7"
-	GKP w odległości poziomej 212m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'15.7" 20°52'40.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 265m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'14.3" 20°53'2.4"
18	GKP w odległości poziomej 143m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	**0.009**	0.014	0.19	52°20'6.7" 20°52'48.0"
-	GKP w odległości poziomej 206m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.003	0.005	0.06	52°20'4.9" 20°52'47.3"
20	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 292°	2.0	0.005	0.007	0.09	52°20'11.8" 20°52'48.0"
21	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 305°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°20'11.8" 20°52'48.0"
22	PKP na az. 144° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°20'10.7" 20°52'50.2"
23	PKP na az. 160° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.005	0.007	0.09	52°20'10.7" 20°52'49.8"
24	PKP na az. 175° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°20'10.3" 20°52'49.4"
25	PKP na az. 205° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°20'10.7" 20°52'48.7"
26	PKP na az. 220° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°20'10.7" 20°52'48.4"
27	PKP na az. 236° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°20'11.0" 20°52'48.0"
28	PKP na az. 264° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°20'11.4" 20°52'46.9"
29	PKP na az. 280° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°20'11.8" 20°52'46.9"
30	PKP na az. 295° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°20'11.8" 20°52'47.3"
31	PKP na az. 325° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.005	0.08	52°20'12.5" 20°52'48.0"
32	PKP na az. 340° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'12.8" 20°52'48.4"
33	PKP na az. 356° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°20'12.8" 20°52'49.1"
34	PKP na az. 24° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°20'12.1" 20°52'49.8"
35	PKP na az. 40° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°20'11.8" 20°52'49.8"
36	PKP na az. 55° w odległości poziomej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'11.8" 20°52'49.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	15m od anteny sektorowej az. 70°					
37	PKP na az. 86° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'11.4" 20°52'50.5"
38	PKP na az. 100° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'11.4" 20°52'50.9"
39	PKP na az. 116° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 70°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°20'11.0" 20°52'50.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 47.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Wiosenna 36A na wyższych piętrach, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Wiosenna 36B na wyższych piętrach, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Wiosenna 32, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Wiosenna 32A, z powodu braku mieszkańców
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Wiosenna 35, z powodu braku mieszkańców
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Agawy 48, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 66148 (14548N!) WWA_LOMIANKI_KOLEJOWA96, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.
Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2025-07-11 11:21

Sprawozdanie autoryzował:

Elektronicznie podpisany przez
Data: 2025.07.11 12:11:42 +02'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

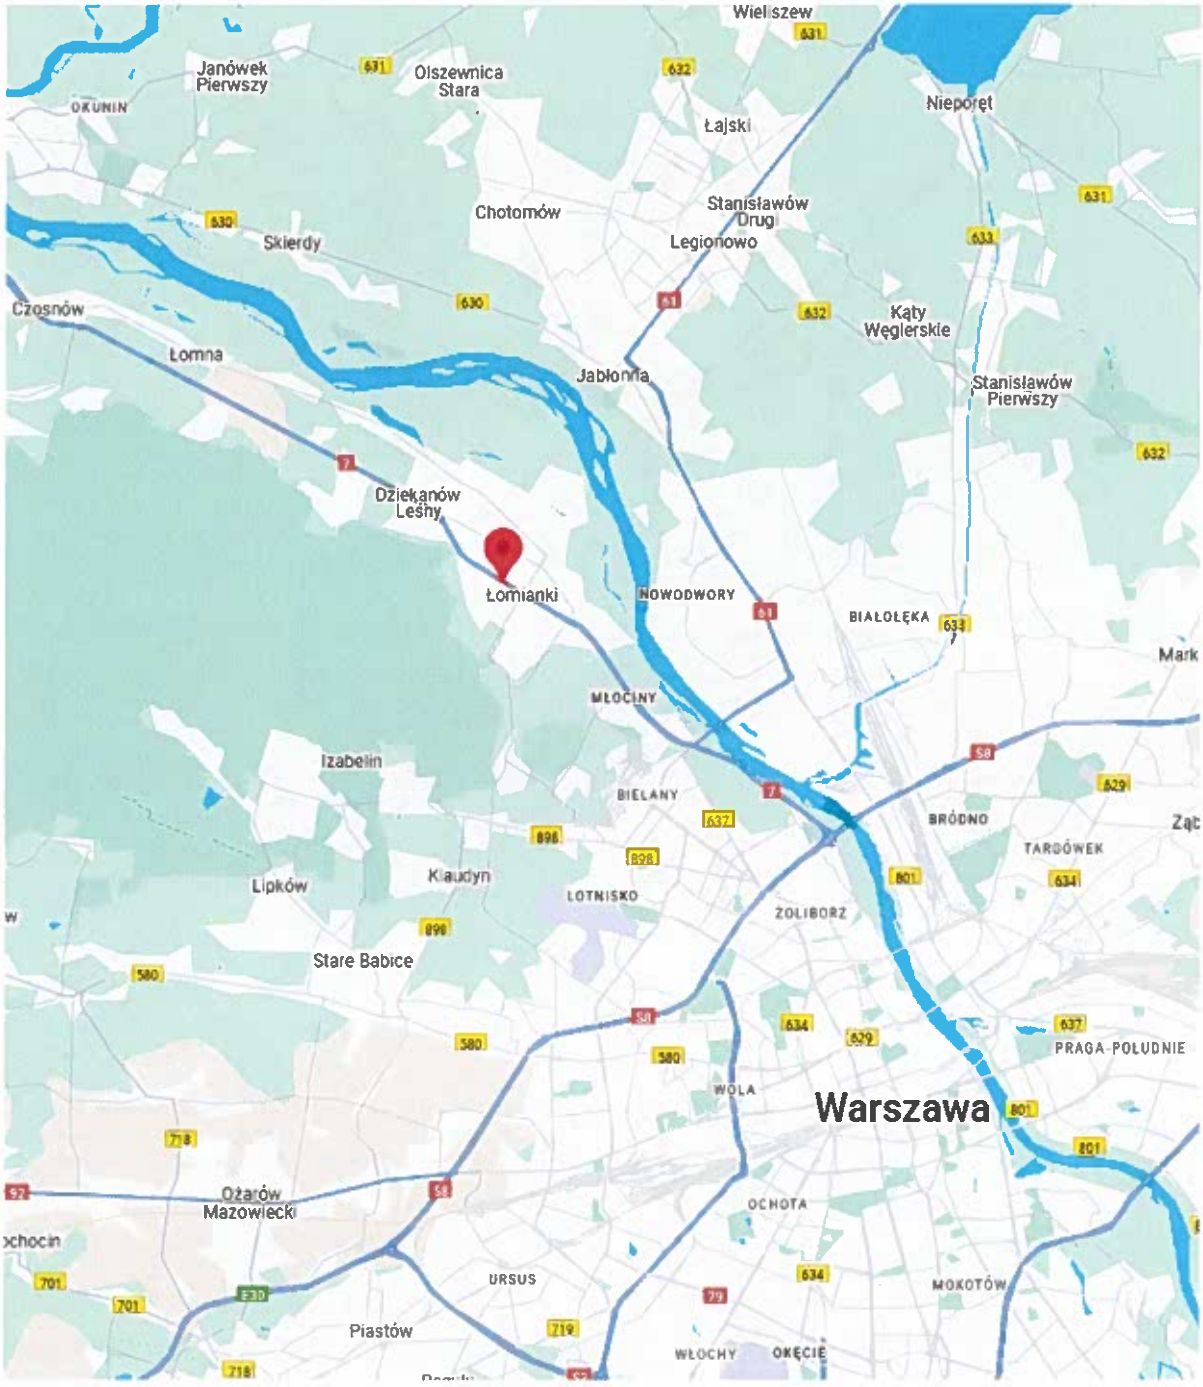

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 66148 (14548NI) WWA_LOMIANKI_KOLEJOWA96 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

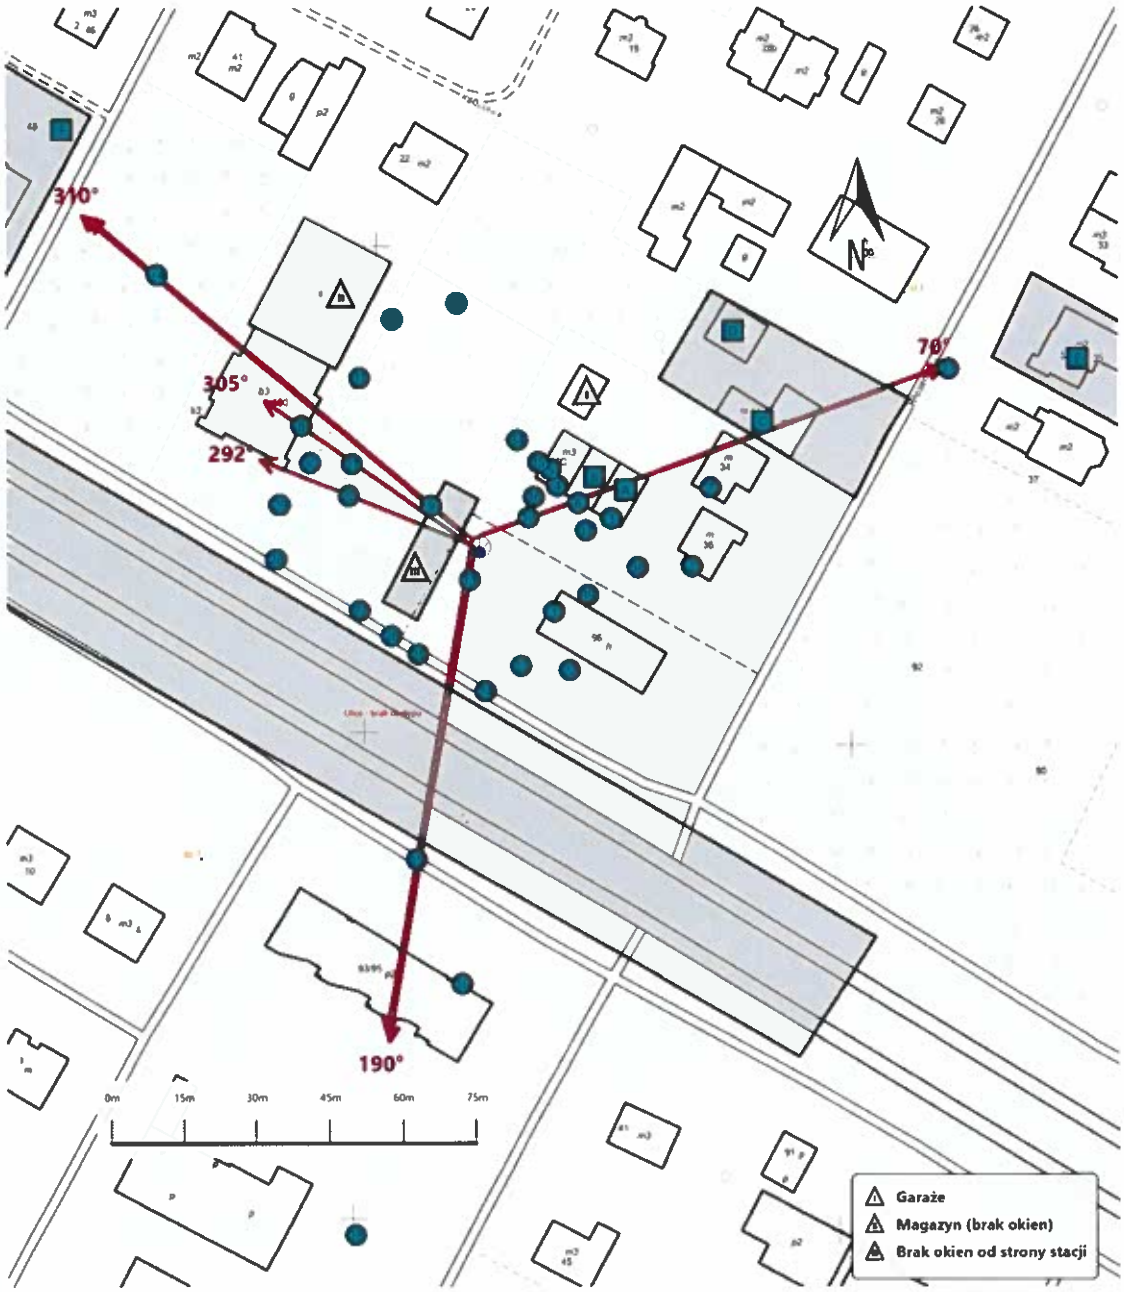

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WWA_LOMIANKI_KOLEJOWA96 (14548N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 66148 (14548NI) WWA_LOMIANKI_KOLEJOWA96 Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.